


OPIS ZAMÓWIENIA W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO (POSTĘPOWANIE NR 02/11/2023)

Opis zamówienia:

1) DRZWI WEJŚCIOWE (R) 1250 x 2130

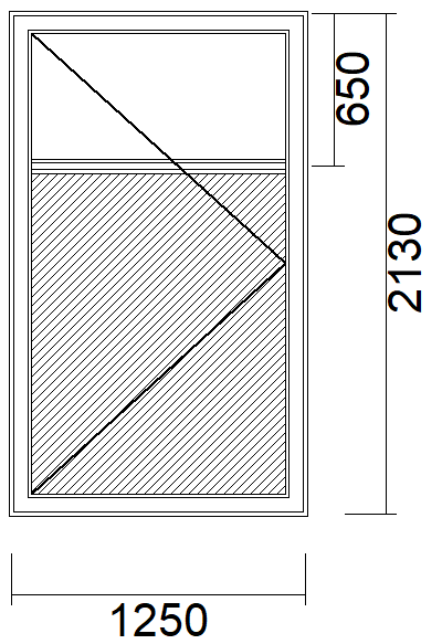

Szyba wewnętrzna oraz zewnętrzna bezpieczna
Kolor biały drobna struktura
Wypełnienie 48mm

1.1 SYSTEM: MB-79N SI+ (aluminium ciepłe) drzwi

Widok	OD WEWNĄTRZ	zerowa	0 %
TYP: DRZWI WEJŚCIOWE (R) 1250 x 2130			
Zastosowanie	ZEWNĘTRZNE	zerowa	0 %
Otwieralność	DO WEWNĄTRZ	ogólna A	0 szt.
Próg	Standardowy do drzwi MB-79N SI	ogólna A	1,25 m
Kolor zawiasów drzwiowych	RAL w kolorze stolarki (kpl. 3 szt.)	ogólna C	1 kpl
SZYBA:			
Szyba nr 1 (wew.)	TMP 33.1("bezpieczna")	szyba 1 (2lub3sz)	0,9 m2
Ramka dystansowa nr 1	16(Ar) stal	szyba ramka	0,9 m2
Szyba nr 2	33.1("bezpieczna")	szyba 2 (2sz)	0,9 m2
Szpros	nie	zerowa	0 %
KAPILARA	nie	ogólna A	0 szt.
ZATĘPIANIE KRAWĘDZI	nie	ogólna A	2,663 m2
WKLEJANIE SZYBY	nie	ogólna B	2,663 m2
PIASKOWANIE SZYBY	nie	ogólna A	0 szt.
KOLOR:			
Kolor zewnętrzny	lakier RAL 9016 DROBNA STRUKTURA	kolor ALU MB: zew.=wew.	0 %
Kolor wewnętrzny	lakier RAL 9016 DROBNA STRUKTURA	kolor ALU MB: zew.=wew.	0 %
OKUCIE:			
Okucia	zew. klamka F1 srebrna / wew. klamka F1 srebrna	ok. drzw.: k.gk.p.-2	
zamki	1 szt.		

Okucia zamek zamki	ZA-zasuwnica automatyczna drzwi ALU - 2 zamki	ok. drzwi.: 2
Wkładka główna	wkładka montażowa - zamek główny	ok. drzwi.: k.gk.p.-1 wkładka 1 szt.
Wkładka dodatkowa wkładki	wkładka montażowa - zamek dodatkowy	ok. drzwi.: p./k.-2 1 szt.
DODATKI:		
profil ALU	MB-79NSI przewiązka drzwi	ogólna A 1,25 m
Kolor zewnętrzny m	lakier RAL 9016 DROBNA STRUKTURA AL79NSI przew. drzwi: zew.=wew.	1,25
Kolor wewnętrzny m	lakier RAL 9016 DROBNA STRUKTURA AL79NSI przew. drzwi: zew.=wew.	1,25
Szyba nr 1 (wew.)	lakier RAL 9016 DROBNA STRUKTURAkolor blach alu: zew.=wew.	1,87 m2
Ramka dystansowa nr 1	bl. alu / 2 x pianka / bl. alu	pianka bl. alu 1,87 m2
Szyba nr 2	lakier RAL 9016 DROBNA STRUKTURAkolor blach alu: zew.=wew.	1,87 m2
SMZ.BL.BI - standardowy samozamykacz z blokadą DORMA TS PROFIL biały	A	1 kpl
D.ZW.ST.A - dodatkowy zawias (AL)	A	1 szt.

2) demontaż + montaż stolarki. + wstępna obróbka